

非破壊簡易型引張試験器





最大荷重6kN 難しい操作をなくし使いやすさとシンプルな 機能性を追求した建築設備現場の管理のための試験器





カップリングの組合せで おねじ・めねじのアンカー M6~M12、W1/4~W1/2の対応が可能

※試験体の条件や現場の状況によって対応ができない場合もございます。

TYカップリング (別売品,裏面を参照)

付属カップリングでの アンカー対応事例



M10

TCW-M10



Tタイプ





めねじW3/8





W3/8



※写真のあと施工アンカーは一例です。 ねじ径の適合と適切な試験条件がそろえば、弊社の他の形状のあと施工アンカーも対応可能です。 ※おねじのあと施工アンカーは裏面の"アンカーボルトの突出長"の条件をご確認願います。

【別売品】

■カップリング

センターシャフト側 ねじ径W3/8

品番	アンカー側ねじ径
JW30-M6	M6
JW30-M8	M8
JW30-M10	M10
JW30-M12	M12
JW30-W20	W1/4
JW30-W25	W5/16
JW30-W30	W3/8
JW30-W40	W1/2


■テスターボルト

カップリングとめねじのアンカーのショイント用				
品番	ねじ径	長さ		
JM6×50	М6	50mm		
JM8×50	М8	50mm		
JM10×50	M10	50mm		
JM12×55	M12	55mm		
JW20×50	W1/4	50mm		
JW25×50	W5/16	50mm		
JW30×50	W3/8	50mm		
JW40×55	W1/2	55mm		

スパナ等でも載荷可能 (載荷ナット:二面幅21mm) 隅部などハンドルが回しづらい場所でも試験可能



	. 1-3-			
名	3 称	非破壞簡易型引張試験器		
型式		KT-6		
定格		6kN		
精 度		非直線性: ±5%F.S.		
4	体質量	1. 7kg		
測	計測部	ブルドン管式圧力計		
定	最小目盛	0.25kN		
部	その他	置針式最大値ホールド機能付		
機構	負荷方式	ハンドル加力式		
部	センターシャフト	W3/8全ねじ(全長190mm)		
アンカ	ケーボ 小の突出長	ボルト径と同長以上 ~ 40mm以下		
卞	才 属 品	カップリングM10、キャリングケース、取扱説明書		
Я	小売 品	カップリング M6~M12・W1/4~W1/2の8種類 テスターボルト M6~M12・W1/4~W1/2の8種類 TYカップリング 4mm用・5mm用・6mm用の3種類		

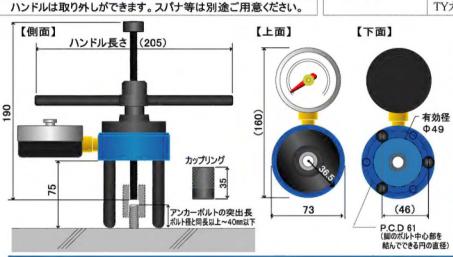



金属屋根・サイディングに施工した各種ファスナー・ビス類の強度確認にもご使用いただけます!


■仕 様





センターシャフトのねじ込みセットが可能 ※写真は試験器設置のイメージとしてのデモ写真です。対象母材や現場の条件によって試験状況は変わります。 ※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

【別売品】 TYカップリング



品番	幅(W)	刻印
JW30-T04KT	4.5mm	4
JW30-T05KT	5.5mm	5
JW30-T06KT	6.5mm	6

無断複写·転載禁止

刻印

15

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…・

マテリアルヒューマンテクノロジ・

社/〒270-0114 千葉県流山市東初石6-183-1

| FAX | OFFICE | TEL | FAX | PAX | PAX | OFFICE | TEL | PAX | PA

お客様相談窓口 TEL お客様相談窓口 TEL 🔯 0120-350-514 (フリーダイヤル) FAX 🔯 0120-350-571

サンコーテクノホームページ http://www.sanko-techno.co.jp